

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА/О-РИНГИ

OR 3-29 9,8 MM REMA TIP TOP (OR-329-T SULKY)

Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 269382

Товарный суб-сегмент: Уплотнительные кольца/о-ринги

Протектор: 9,8 mm

Типоразмер: OR 3-29

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 29

Рекомендованный обод: 0.1

TL / TT: Rema Tip Top

LI/PR: 29.5R29, 800/65R29, 875/65R29, 33.25R29

LI / SI: 9,8 mm

Производитель:

Описание


OR 3-29 9,8 MM REMA TIP TOP (OR-329-T SULKY)

Уплотнительные кольца предназначены для герметизации колес грейдеров, землеройных и других крупногабаритных шин. Кольца (O Ring) производятся из хорошей резины - маслостойкой, эластичной и теплостойкой. Качественный резиновый шнур (кольцо О-образное) обеспечивает герметичное соединение разборных элементов диска.





Очень важно правильно использовать эти кольца. Следует отметить, что даже если ободья имеют

одинаковый диаметр, на них могут устанавливаться различные по конструкции кольца. Механик должен разбираться в используемых типоразмерах. Толщина колец является обязательным параметром для установки.

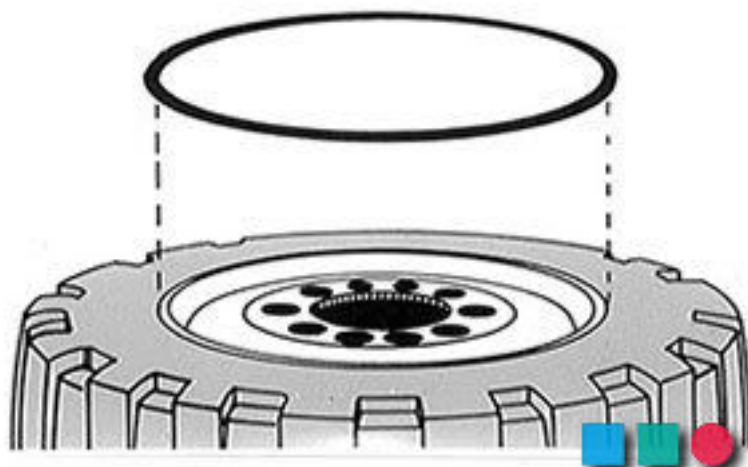

- Перед монтажом уплотнительного кольца необходимо очистить обод и смазать его качественной монтажной пастой. Это обеспечивает легкое скольжение резины по металлу, и позволяет быстро и безопасно установить кольцо
- Чтобы уплотнительное кольцо не повредилось, устанавливать его следует осторожно и аккуратно
- Не допускается повторное использование, либо использование поврежденных уплотнительных колец
- Необходимо соблюдать осторожность, чтобы во время сборки не повредить уплотнительное кольцо
- Не допускать перекручивания при монтаже кольца.

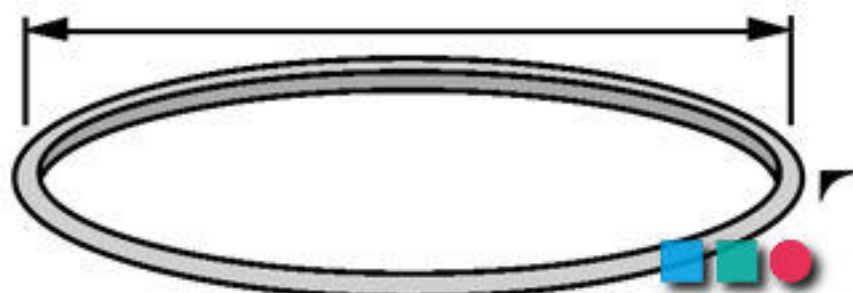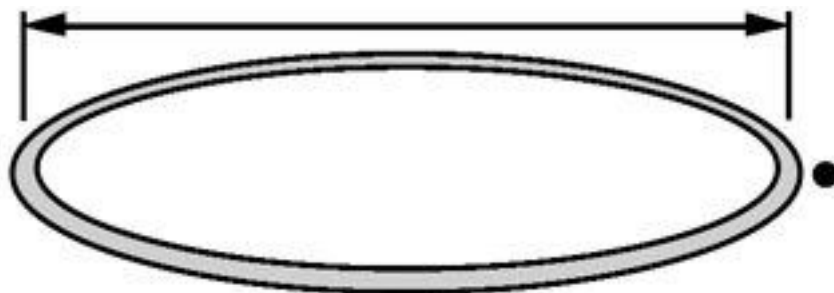

Помните, что при эксплуатации колеса в сложных условиях кольцо в любой момент может выйти из строя. Всегда нужно иметь в запасе несколько новых колец для своевременной замены.

